

OpenMPによるスレット並列計算

今村 俊幸
(理化学研究所 計算科学研究センター)
imamura.toshiyuki@riken.jp

KOBE HPC サマースクール (初級)
2024年8月26-30日

講義内容

1. スレッド並列とは
2. OpenMPによるループ処理の並列化
3. 差分化された偏微分方程式の並列化
4. アムダールの法則と並列化効率の評価

計算機とムーアの法則

• スカラー計算機

- 単一の実行ユニットが命令を1つ1つ、逐次処理を行う計算機。ただし近年では、複数のスカラー命令を同時に処理できるスーパースカラーが主流。一般的なパソコンやスマートフォンなどは、このスカラー計算機に分類される。
- Intel系、AMD系、ARM系 (FUJITSU の富岳、FXシリーズ) など


• ベクトル計算機

- ベクトル演算（同じ計算式を各配列要素に対してそれぞれ計算するといった処理）を一括して行うことができる計算機。一時期は『スーパコンピュータ ⇐ ベクトル機』と言われていたこともあった。
- NEC-SX（地球シミュレータ[初代]）、GPUアクセラレータ等

計算機とムーアの法則

- 半導体の集積密度は1年半～2年ごとに倍になる**

- エンドユーザーからすれば、ただ待っているだけで計算機の性能が向上し続け、大規模計算が可能になるという”ありがたい話”だった

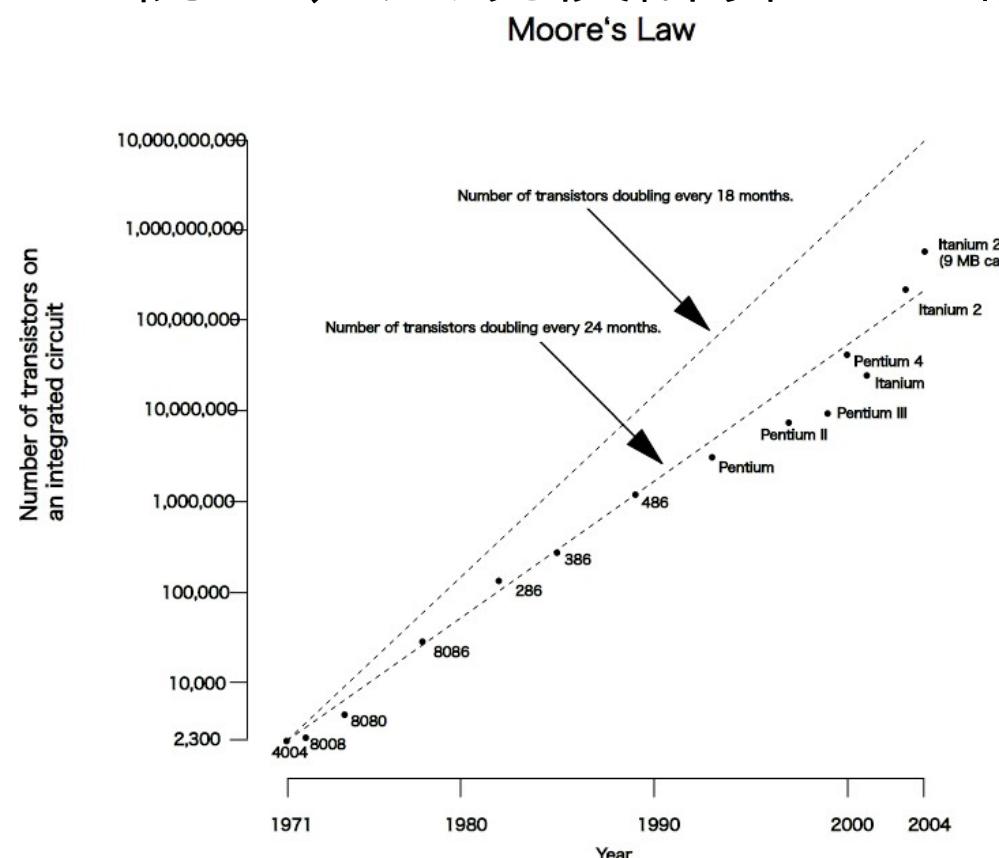

しかし

近年、ムーアの法則の限界が囁かれるようになる

→そもそも原子サイズより小さな回路は実現不可能

→リーク電流、放熱の問題等

計算機とムーアの法則

- 大型計算機の主流はベクトルからスカラーへと変化してきた。また、そのスカラー計算機も、製造プロセスの微細化によるクロックの高速化が頭打ちになっており、マルチコア化が図られるなど方針の転換を図ってきた。近年ではGPU（アクセラレータ）を計算利用するなど、ハードウェアも多様化している。

→ 計算機の特性にあったプログラミングが必要

共有メモリ型

- ・ 複数のコアを持つCPU（マルチコア）、SGI UVシリーズ
⇒ スレッド並列計算（OpenMP、自動並列など）

分散メモリ型

- ・ 複数の計算機を通信システムで繋ぐ（クラスター）
⇒ プロセス並列計算（**MPI**、XcalableMPなど）


アクセラレータ

- ・ メインのCPUに加え、GPUやXeon Phiなどを計算に用いる
⇒ **OpenACC**、OpenMP 4.0、OpenCL、CUDAなど

並列計算機について

・共有メモリ型並列計算機


- 各演算ユニット間でメモリ空間が共有されている計算機
- 一般的なマルチコアCPU搭載のPCや、スパコンのノード 1つ1つも、共有メモリ型の並列計算機と言える
- - OpenMPを用いたスレッド並列計算が可能

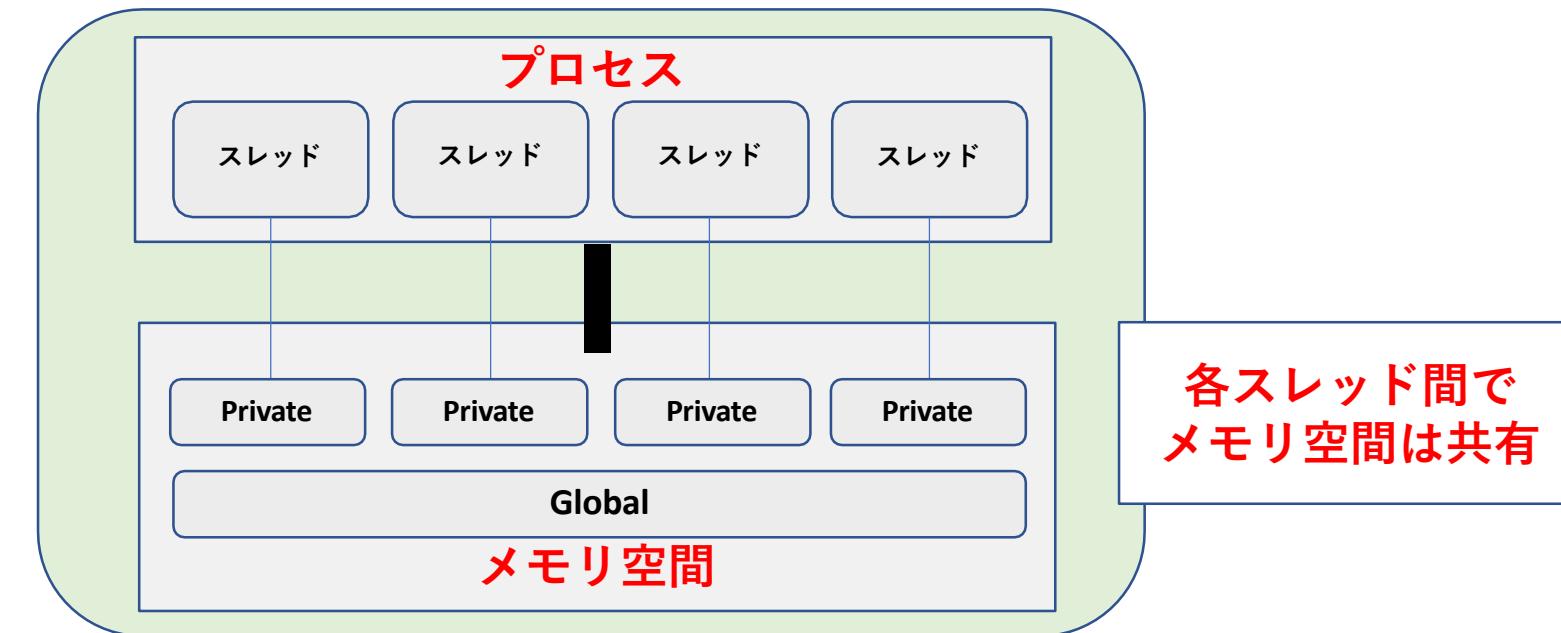


並列計算機について

・分散メモリ型並列計算機

- 独立したメモリを持つ計算ノード間を通信しながら並列動作させる計算機
- 富岳に代表される近代的なスーパーコンピュータの主流
- MPIなどを用いたプロセス並列計算が必要となる

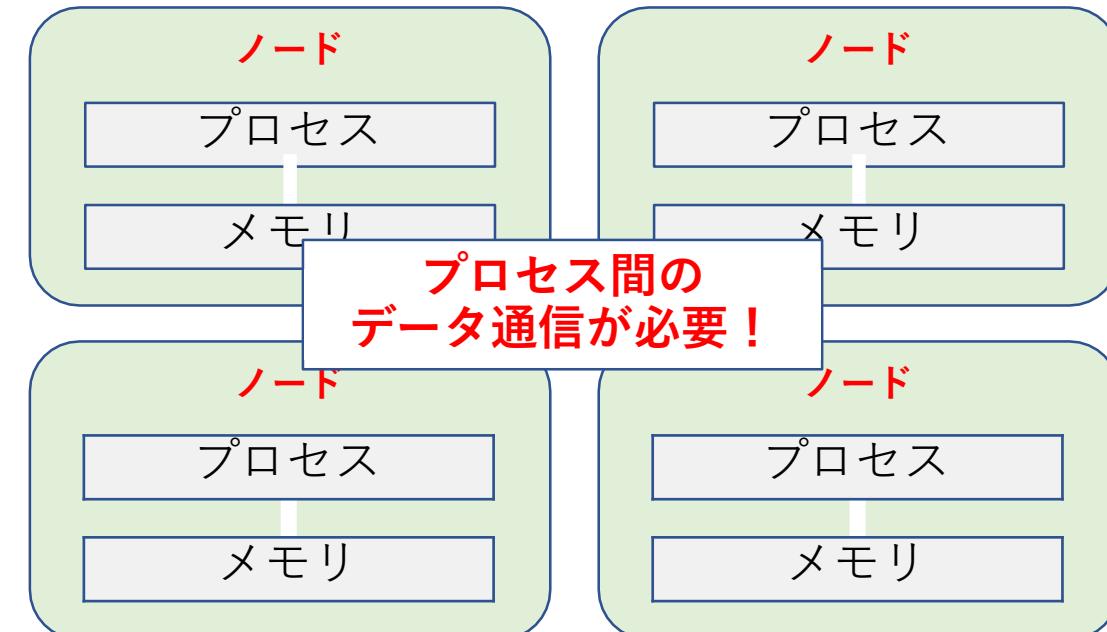

並列計算機のイメージ

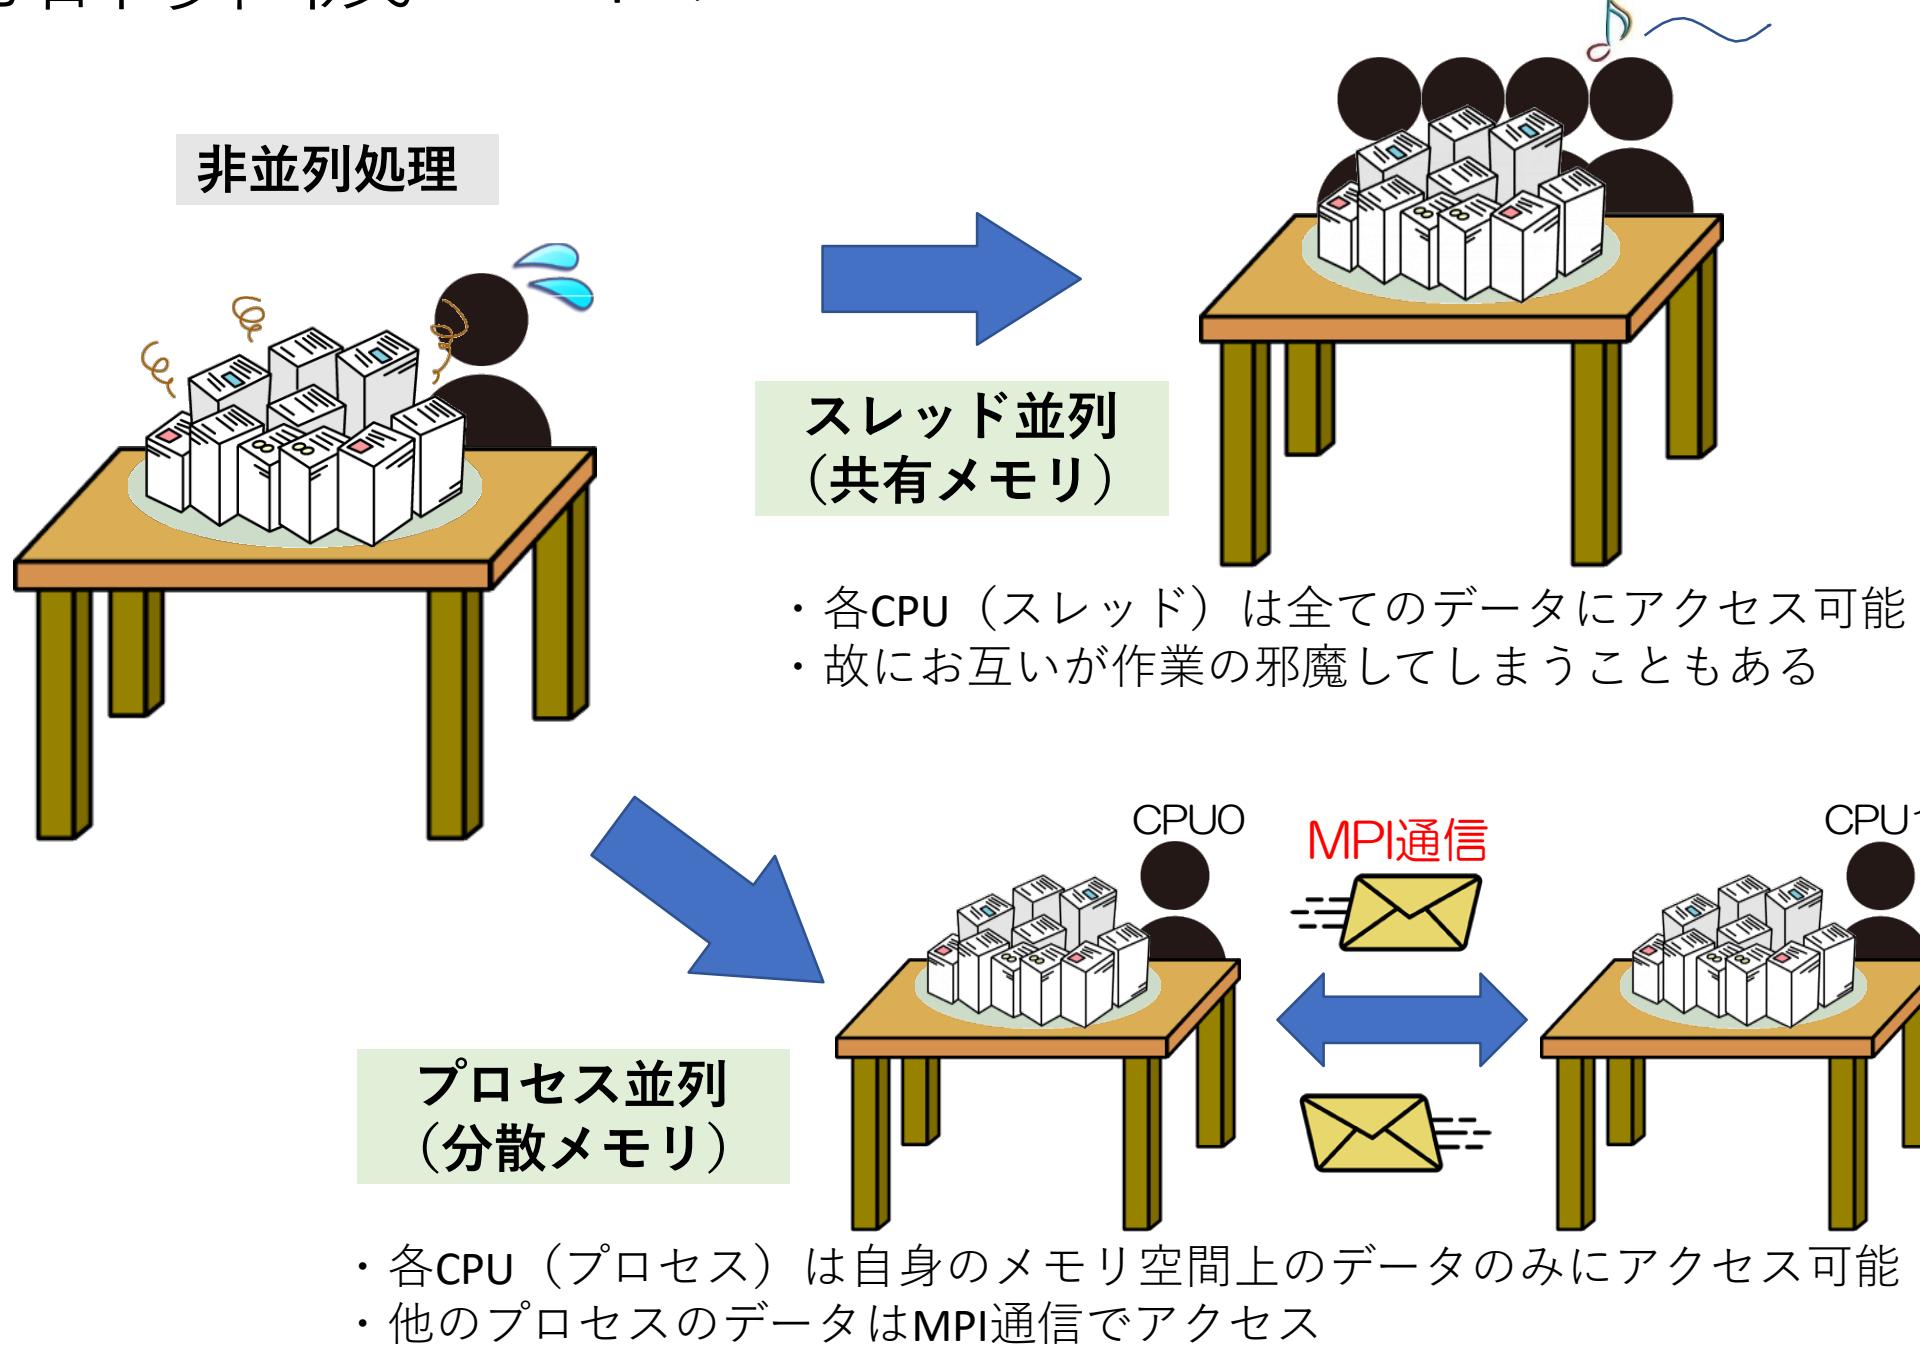


OpenMP とは

- Open Multi-Processing の略
 - 共有メモリ型計算機用の並列計算API（仕様）
→ **ノード内のスレッド並列**（ノード間は不可）
 - ユーザーが明示的に並列のための指示を与える
→ コンパイラの自動並列とは異なる
 - 標準化された規格であり、広く使われている
 - 指示行の挿入を行うことで並列化できる
→ 既存の非並列プログラムに対し、元のコードの構造を大きく変えることなく並列化できるため、比較的手軽
- ちなみに “OpenMPI” というライブラリが存在するが、こちらはMPI (Message Passing Interface) の実装の1つであり、OpenMPとは全くの別物

OpenMPによるスレッド並列

Fork-Joinモデル

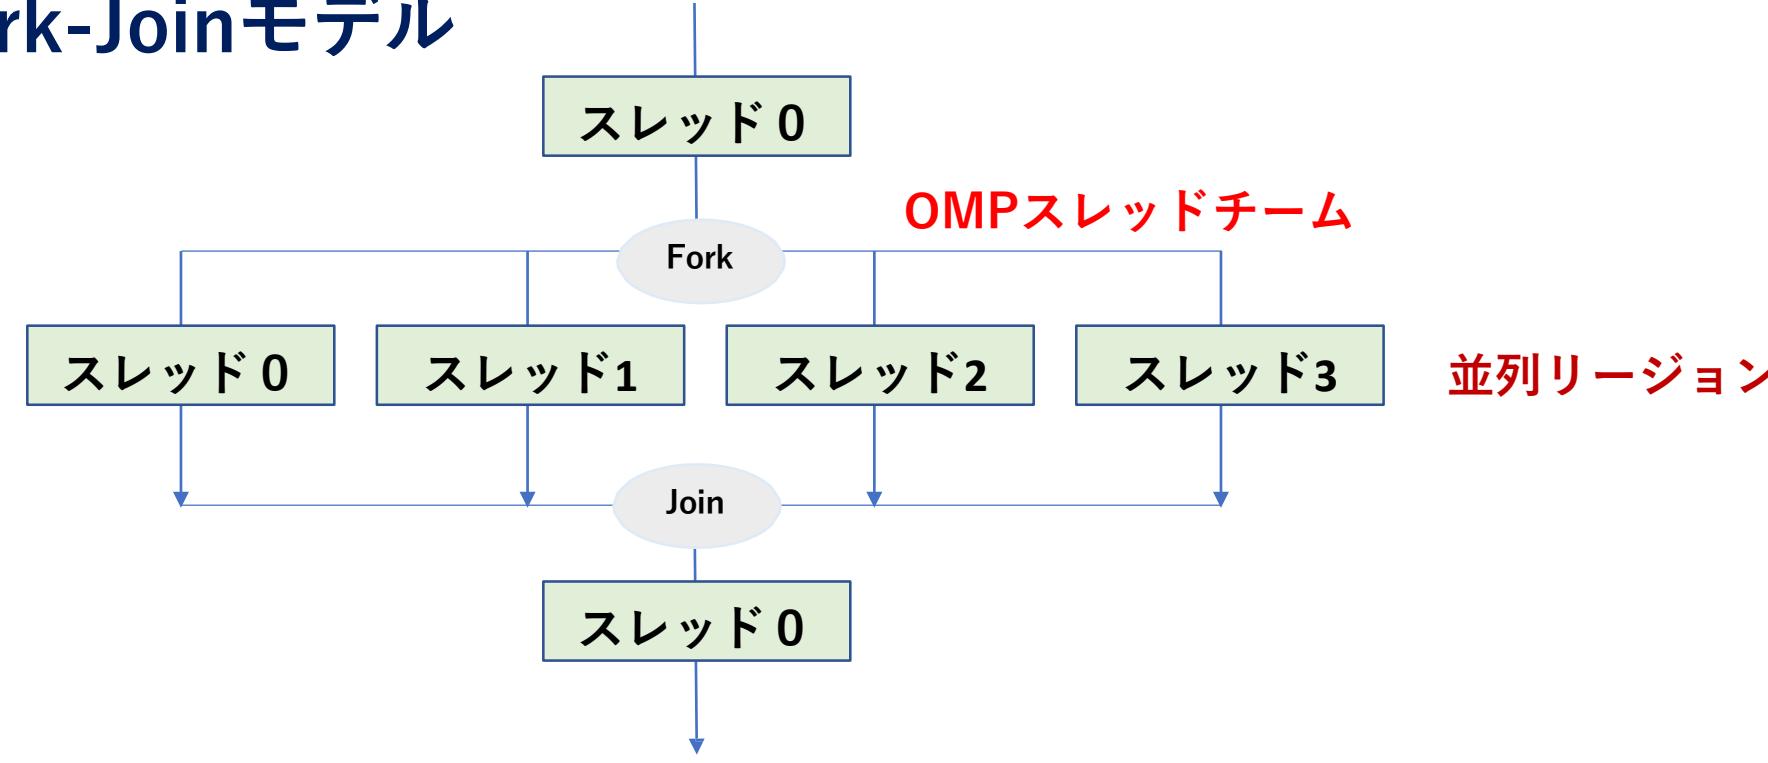

F

... 非並列
!\$omp parallel
... 並列リージョン
!\$omp end parallel
... 非並列

Fork

Join

C

... 非並列
#pragma omp parallel
{
... 並列リージョン
}
... 非並列処理

Fork

Join

OpenMPの基本関数

- OpenMPモジュール/ヘッダをロード

[C] **#include <omp.h>**

[F] **use omp_lib**

*OpenMP関連の関数を使用するためのおまじない

```
!$ use omp_lib
integer :: myid, nthreads

nthreads = omp_get_num_threads()
myid = omp_get_thread_num()
```

F

```
#include <omp.h>
int myid, nthreads;

nthreads = omp_get_num_threads();
myid = omp_get_thread_num();
```

C

OpenMPの基本関数

- 最大スレッド数取得

[C][F] nthreads = **omp_get_max_threads()**

- 並列リージョン内のスレッド数取得

[C][F] nthreads = **omp_get_num_threads()**

- 自スレッド番号取得

[C][F] myid = **omp_get_thread_num()**

```
!$ use omp_lib
integer :: myid, nthreads
```

F

```
nthreads = omp_get_num_threads()
myid = omp_get_thread_num()
```

```
#include <omp.h>
int myid, nthreads;
```

C

```
nthreads = omp_get_num_threads();
myid = omp_get_thread_num();
```

OpenMPの基本関数

- ・ 時間を測る（倍精度型）

- ・ ある時点からの経過時間取得できるので、測定したい区間の前後に以下の関数を挟み込んで差を求めます。

[F][C] time = **omp_get_wtime()**

```
!$ use omp_lib
real(8) :: dts, dte
dts = omp_get_wtime()
    ... 処理 ...
dte = omp_get_wtime()
print *, dte-dts
```

F

```
#include <omp.h>
double dts;
double dte;
dts = omp_get_wtime();
    ... 処理 ...
dte = omp_get_wtime();
```

C

なお、OpenMPモジュール（ヘッダ）のロードを忘れる、これらの関数を使用できずコンパイルエラーになる

並列リージョンを指定 (C言語)

```
#pragma omp parallel  
{  
    #pragma omp for  
    for (i=0; i<100; i++) {  
        a[i] = i  
    }  
  
    #pragma omp single  
    {  
        ...  
    }  
  
    #pragma omp for  
    for (...)  
    ....  
}  
}
```

C

スレッドの起動～終結

[C] #pragma omp parallel { }

括弧 {} 内が複数スレッドで処理される。

複数スレッドで処理
(並列リージョン)

並列リージョンを指定 (Fortran)

```
!$omp parallel  
!$omp do  
do i = 1, 100  
  a(i) = i  
enddo  
!$omp end do  
  
!$omp single  
call output(a)  
!$omp end single  
  
!$omp do  
do i = 1, 100  
....  
enddo  
!$omp end do  
!$omp end parallel
```

F

スレッドの起動

[F] !\$omp parallel

スレッドの終結

[F] !\$omp end parallel

複数スレッドで処理
(並列リージョン)

演習準備

演習用ファイル (OpenMP)

rokko:/home/guest59/openmp

上記のファイルをホームディレクトリにコピーする

```
mkdir ~/openmp
```

```
cd ~/openmp
```

```
cp -r /home/guest59/openmp/ ./
```

演習1

演習1-1：omp_ex01_1.c

スレッドを4つ生成し、それぞれのスレッドで“Hello, World!”を出力せよ


演習1-2：omp_ex01_2.c

スレッド4つで実行、それぞれ自スレッド番号を取得し出力せよ

omp_ex01_1.c

```
#include <stdio.h>

int main(void){
    printf("Hello, World!");
}
```



```
#include <stdio.h> C

int main(void){
    #pragma omp parallel
    {
        printf("Hello, World!");
    }
}
```



演習1

演習1-1 : omp_ex01_1.f90

スレッドを4つ生成し、それぞれのスレッドで “Hello, World!” を出力せよ


演習1-2 : omp_ex01_2.f90

スレッド4つで実行、それぞれ自スレッド番号を取得し出力せよ

omp_ex01_1.f90

```
program omp_ex01_1
    print*, "Hello, World!"
end
```

F



program omp_ex01_1

```
!$omp parallel
    print*, "Hello, World!"
    !$omp end parallel
end
```

F

環境の構築

- 本実験はインテルコンパイラを使用します
(GNUコンパイラでも可能ですが、今回はインテルコンパイラで統一)
- 適切なモジュールのロード
 - `module load intel`

コマンド成功時には何もメッセージが返ってこないので、以下で確認

- `module list`

Currently Loaded Modulefiles:

1) intel/2022.3.1

上記のようにモジュールが読み込まれていればOK. 問題があれば、講師やRAに相談してください。

コンパイル

- コンパイルオプションでOpenMPを有効にする

icx -qopenmp -o omp_ex01_1 omp_ex01_1.c

gcc -fopenmp -o omp_ex01_1 omp_ex01_1.c

コンパイルオプションを指定しない場合はOpenMPの指示行はコメントとして認識される。(旧インテルコンパイラiccでも同様にできます)

```
#pragma omp parallel for  
{  
    for (i=0; i<100; i++) {  
        a[i] = b[i] + c;  
    }  
}
```



指示行はCの場合は **#pragma omp ...** という形式で記述する。

オプションを付けない場合、指示行は無視される

コンパイル

- コンパイルオプションでOpenMPを有効にする

ifort -fopenmp -o omp_ex01_1 omp_ex01_1.f90

gfortran -fopenmp -o omp_ex01_1 omp_ex01_1.f90

コンパイルオプションを指定しない場合はOpenMPの指示行はコメントとして認識される。

```
!$omp parallel do
do i = 1, 100
    a(i) = b(i) + c
enddo
!$omp end parallel do
```

F

OpenMPで用いる指示行は、Fortranの場合 **!\$OMP** から始まる。行頭に!がある行は通常、コメントとして処理される。

スレッド数の指定

- ・シェルの環境変数で与える（推奨）

export OMP_NUM_THREADS=4 (bashの場合)

setenv OMP_NUM_THREADS 4 (tcshの場合)

- ・プログラム内部で設定することも可能

```
!$ use omp_lib  
call omp_set_num_threads(4)
```

F

```
#include <omp.h>  
omp_set_num_threads(4);
```

C

ただしスレッド数を変えて実行する時など、毎回コンパイルが必要となってしまうため、今回は環境変数による指定を推奨する。

操作補足

ジョブスクリプト

run.sh ジョブ投入方法はマシンの環境によって変わるため、実際に
スパコンを使う時にはユーザーマニュアルを参考にすること

```
#!/bin/bash
#PBS -q WS
#PBS -l select=1:ncpus=4
#PBS -N omp_JOB
#PBS -j oe
```

キーを指定（今回のスクール用キューを指定）
リソース確保(4コア)
ジョブ名
出力ファイル
標準エラー出力と結合

```
source /etc/profile.d/modules.sh
module load intel
```

moduleコマンドのための環境設定
Intelコンパイラ環境の読み込み

```
export KMP_AFFINITY=disabled
export OMP_NUM_THREADS=4
cd ${PBS_O_WORKDIR}
dplace ./a.out
```

AFFINITYをdisabledにする
スレッド並列数の設定
作業ディレクトリへ移動
実行

Working Sharing構文

- 複数のスレッドで分担して実行する部分を指定
- 並列 リージョン内で記述する
#pragma omp parallel {} の括弧範囲内

指示文の基本形式は

[C] #pragma omp xxx

[F] !\$omp xxx ~ !\$omp end xxx

◎for構文, do構文

ループを分割し各スレッドで実行

◎section構文

各セクションを各スレッドで実行

◎single構文

1スレッドのみ実行

◎master構文

マスター（プライマリー）スレッドのみ実行

for構文 (C言語)

```
#pragma omp parallel  
{  
    #pragma omp for  
    for (i=0; i<100; i++) {  
        a[i] = i  
    }  
  
    #pragma omp for  
    for (i=0; i<100; i++) {  
        b[i] = i  
    }  
}
```

C

forループをスレッドで分割し、並列処理を行う

[F] **#pragma omp for**

- forループの前に指示行 **#pragma omp for** を入れる

#pragma omp parallel でスレッドを生成しただけでは、全てのスレッドが全ループを計算してしまう

#pragma omp for を入れることでループ自体が分割され、各スレッドに処理が割り当てられる

do構文 (Fortran)

```
!$omp parallel
 !$omp do
 do i = 1, 100
   a(i) = i
 enddo
 !$omp end do
```

```
 !$omp do
 do i = 1, 100
   b(i) = i
 enddo
 !$omp end do
 !$omp end parallel
```

F

**doループをスレッドで分割
し、並列処理を行う**

[F] `!$omp do ~ !$omp end do`

- do の直前に指示行 `!$omp do` を入れる
- enddo の直後に指示行 `!$omp end do` を入れる


`!$omp parallel` でスレッドを生成しただけでは、全
てのスレッドが全ループを計算してしまう

`!$omp do` を入れることでループ自体が分割され、
各スレッドに処理が割り当てられる

OpenMPによるスレット並列

```
#pragma omp parallel
{
    for (i=0; i<100; i++) {
        a[i] = i;
    }
}
```

スレットを生成しただけでは、全スレットが全ての処理を行ってしまい負荷分散にならない

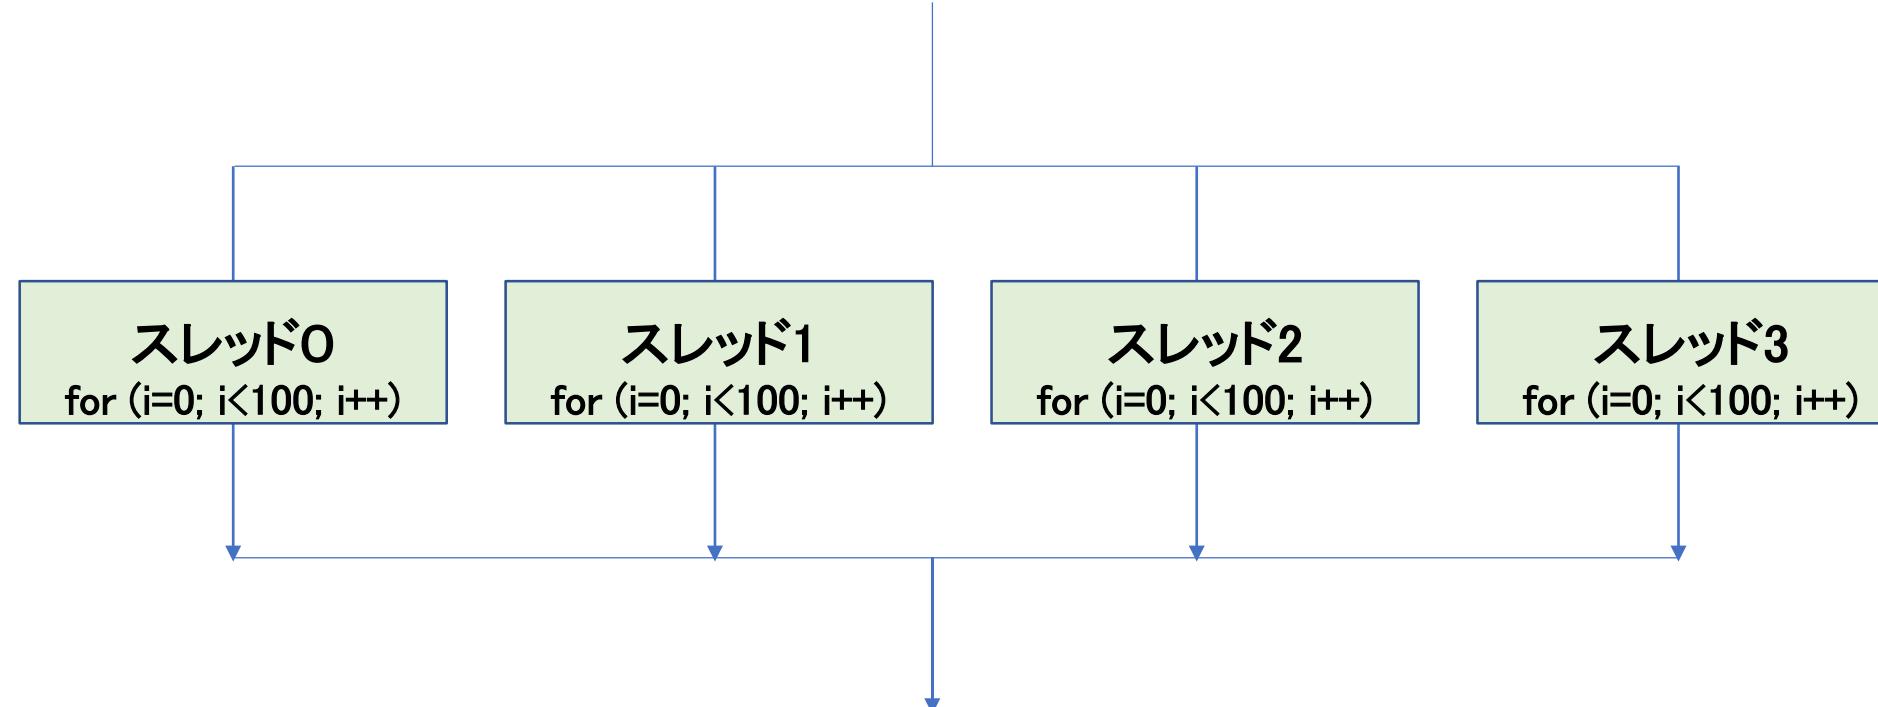


OpenMPによるスレッド並列

```
#pragma omp parallel
{
    #pragma omp for
    for (i=0; i<100; i++) {
        a[i] = i;
    }
}
```

ワークシェアリング構文を入れることにより、処理が分割され、正しく並列処理される。

#pragma omp for、 !\$omp do はループを自動的にスレッド数で均等に分割する

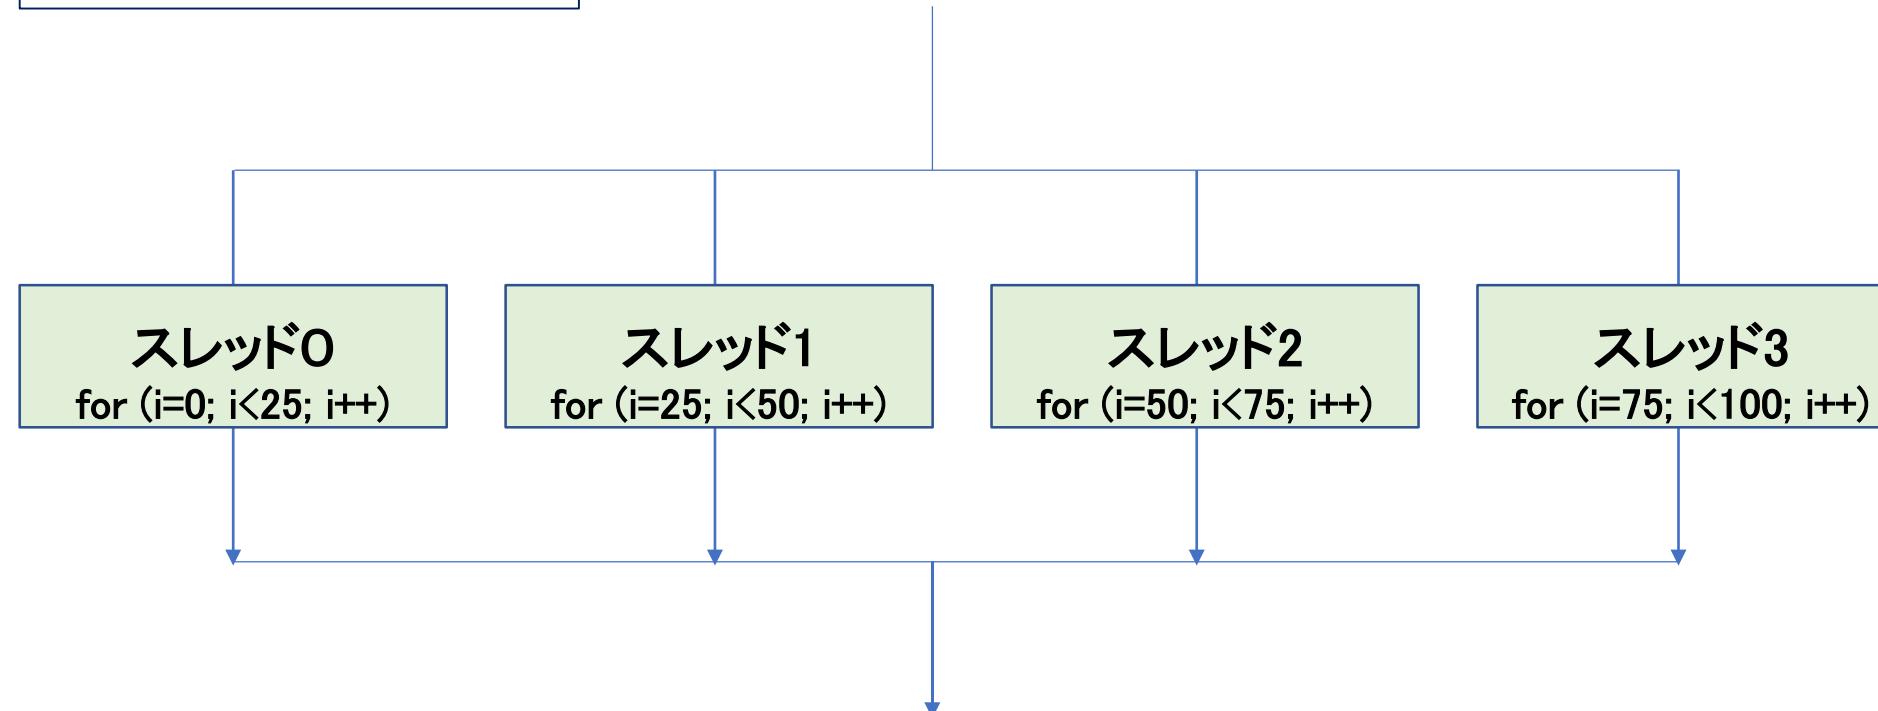

OpenMPの基本命令(C言語)

スレッド生成とループ並列を1行で記述

[C言語]

```
#pragma omp parallel { }
```

```
#pragma omp for
```

→#pragma omp parallel for と書ける

```
#pragma omp parallel
{
    #pragma omp for
    for (i=0; i<100; i++) {
        a[i] = i;
    }
}
```

C



```
#pragma omp parallel for
for (i=0; i<100; i++) {
    a[i] = i;
}
```

C


OpenMPの基本命令(Fortran)

スレッド生成とループ並列を1行で記述
[Fortran]

```
!$omp parallel
!$omp do
→ !$omp parallel do と書ける
```

```
!$omp parallel
!$omp do
do i = 1, 100
  a(i) = i
enddo
!$omp end do
!$omp end parallel
```

F



```
!$omp parallel do
do i = 1, 100
  a(i) = i
enddo
!$omp end parallel do
```

F

演習2

演習2-1：omp_ex02_1.c

サンプルのプログラムはループがスレッドで分割されていない。
指示文を挿入（もしくは修正）し、ループを正しく並列化せよ。

まずは `omp_ex02_1.c` をそのまま動かして挙動を確認しよう

`omp_ex02_1.c`

```
#include <stdio.h>
...
#pragma omp parallel
{
    for (i=0; i<10; i++) {
        printf("myid=%d, i=%d", omp_get_thread_num(), i);
    }
}
```

C

演習2

演習2-1：omp_ex02_1.f90

サンプルのプログラムはループがスレッドで分割されていない。
指示文を挿入（もしくは修正）し、ループを正しく並列化せよ。

まずは omp_ex02.f90 をそのまま動かして挙動を確認しよう

omp_ex02_1.f90

```
program omp_ex02_1
...
!$omp parallel
do i=1, 10
    print*, 'myid =', omp_get_thread_num(), 'i =', i
enddo
!$omp end parallel
end
```



演習2

演習2-2：omp_ex02_2.c

演習2-1と同様に指示行を挿入し、ループを並列化せよ。また、計算結果（u）が、スレッド数を1,2,4と変えても変わらないことを確認せよ。

omp_ex02_2.c

```
#include <stdio.h>
...
#pragma omp parallel
{
    for (i=0; i<100; i++) {
        u[i] = sin(2.0*pi*(double)(i+1)/100.0);
        // printf("myid=%d, i=%d", omp_get_thread_num(), i);
    }
}
```



演習2

演習2-2：omp_ex02_2.f90

演習2-1と同様に指示行を挿入し、ループを並列化せよ。また、計算結果（u）が、スレッド数を1,2,4と変えても変わらないことを確認せよ。

omp_ex02_2.f90

```
program omp_ex02_2
...
!$omp parallel
do i=1, 100
    u(i) = sin(2.0*pi*dble(i)/100.0)
    ! print*, 'myid =', omp_get_thread_num(), 'i =', i
enddo
!$omp end parallel
end
```

F

プライベート変数について

- ・OpenMPにおいて変数は基本的には共有 (shared) であり、どのスレッドからもアクセス可能である。プライベート変数に指定した変数は各スレッドごとに値を保有し、他のスレッドからアクセスされない。
- ・並列化したループ演算の内部にある一時変数などは、プライベート変数に指定する必要がある。
- ・例外的に
[C]#pragma omp for
[F] !\$omp parallel do
の直後のループ変数はプライベート変数になる

プライベート変数について

プライベート変数を指定

[C] #pragma omp parallel for private(a, b, ...)

[C] #pragma omp for private(a, b, ...)

```
#pragma omp parallel  
{  
    #pragma omp for private(j, k)  
    for (i=0; i<nx; i++) {  
        for (j=0; j<ny; j++) {  
            for (k=0; k<nz; k++) {  
                f[i][j][k] = (double)(i * j * k);  
            }  
        }  
    }  
}
```



ループ変数の扱いに関して

並列化したループ変数は自動的に private 変数になる。しかし多重ループの場合、内側のループに関しては共有変数のままである。

左の例の場合、i は自動的に private になるため必要ないが、j, k については private 宣言が必要となる。

プライベート変数について

プライベート変数を指定

[F] !\$omp parallel do private(a, b, ...)

[F] !\$omp do private(a, b, ...)

```
!$omp parallel
!$omp do private(j, k)
do i = 1, nx
    do j = 1, ny
        do k = 1, nz
            f(k, j, i) = dble(i * j * k)
        enddo
    enddo
enddo
!$omp end do
!$omp end parallel
```

F

ループ変数の扱いに関して


並列化したループ変数は自動的に private 変数になる。しかし多重ループの場合、内側のループに関しては共有変数のままである。

左の例の場合、i は自動的に private になるため必要ないが、j, k については private 宣言が必要となる。

プライベート変数について

起こりがちなミス

```
#pragma omp for
for (i=0; i<100; i++) {
    tmp = myfunc(i);
    a[i] = tmp;
}
```



```
#pragma omp for private(tmp)
for (i=0; i<100; i++) {
    tmp = myfunc(i);
    a[i] = tmp;
}
```

tmpを上書きしてしまい、
正しい結果にならない

private宣言を入れる

並列化したループ内で値を設定・更新する場合は要注意
→**private**にすべきではないか確認する必要あり

プライベート変数について


共有変数tmpに0を代入

共有変数tmpは25を代入


a[0]には25が代入される

private宣言なし

```
#pragma omp for
for (i=0; i<100; i++) {
    tmp = myfunc(i);
    a[i] = tmp;
}
```

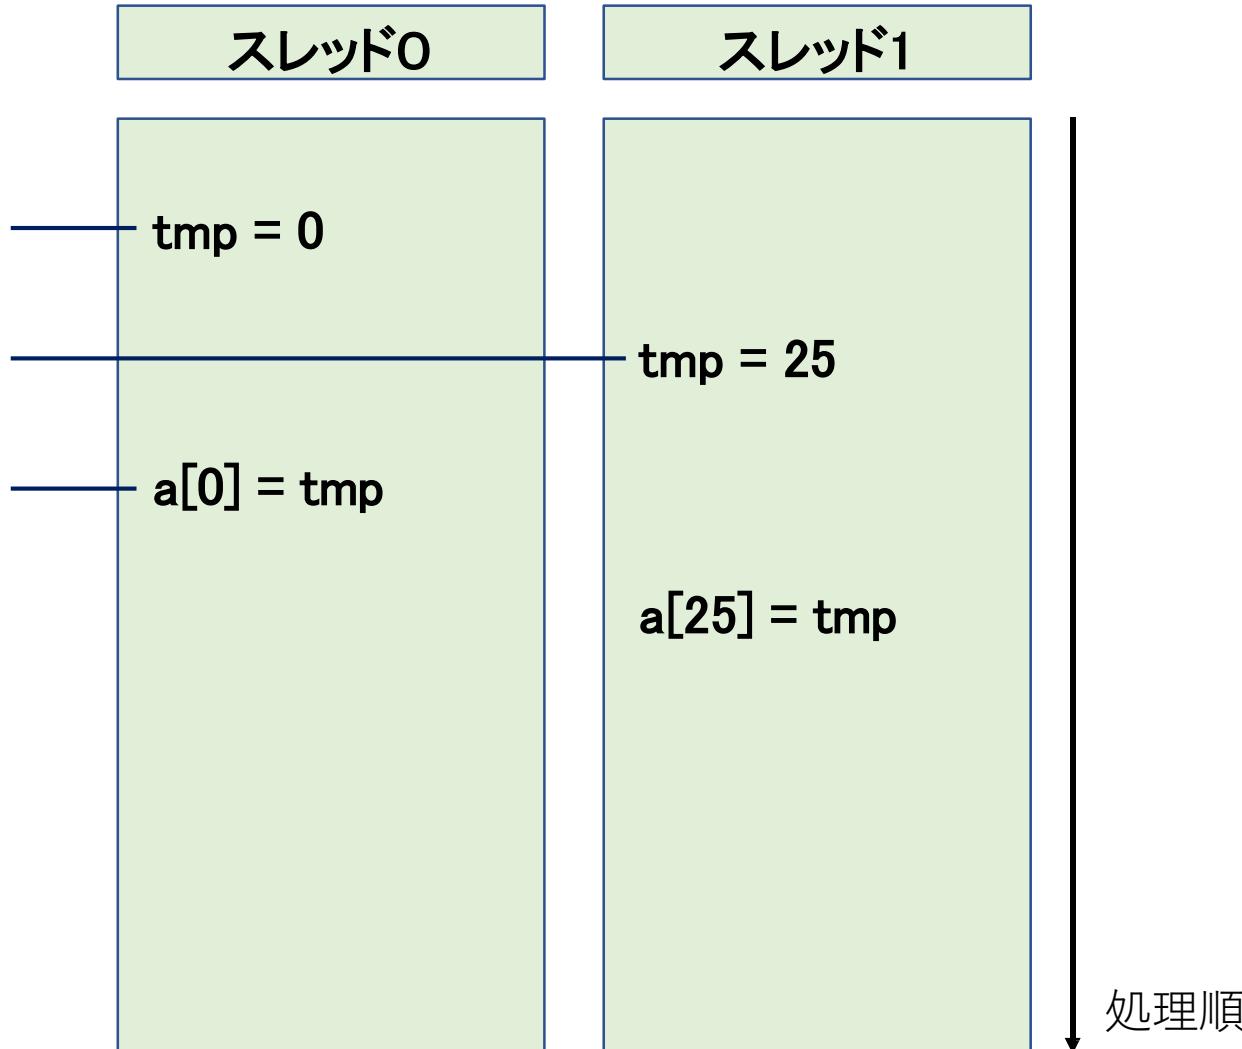

プライベート変数について

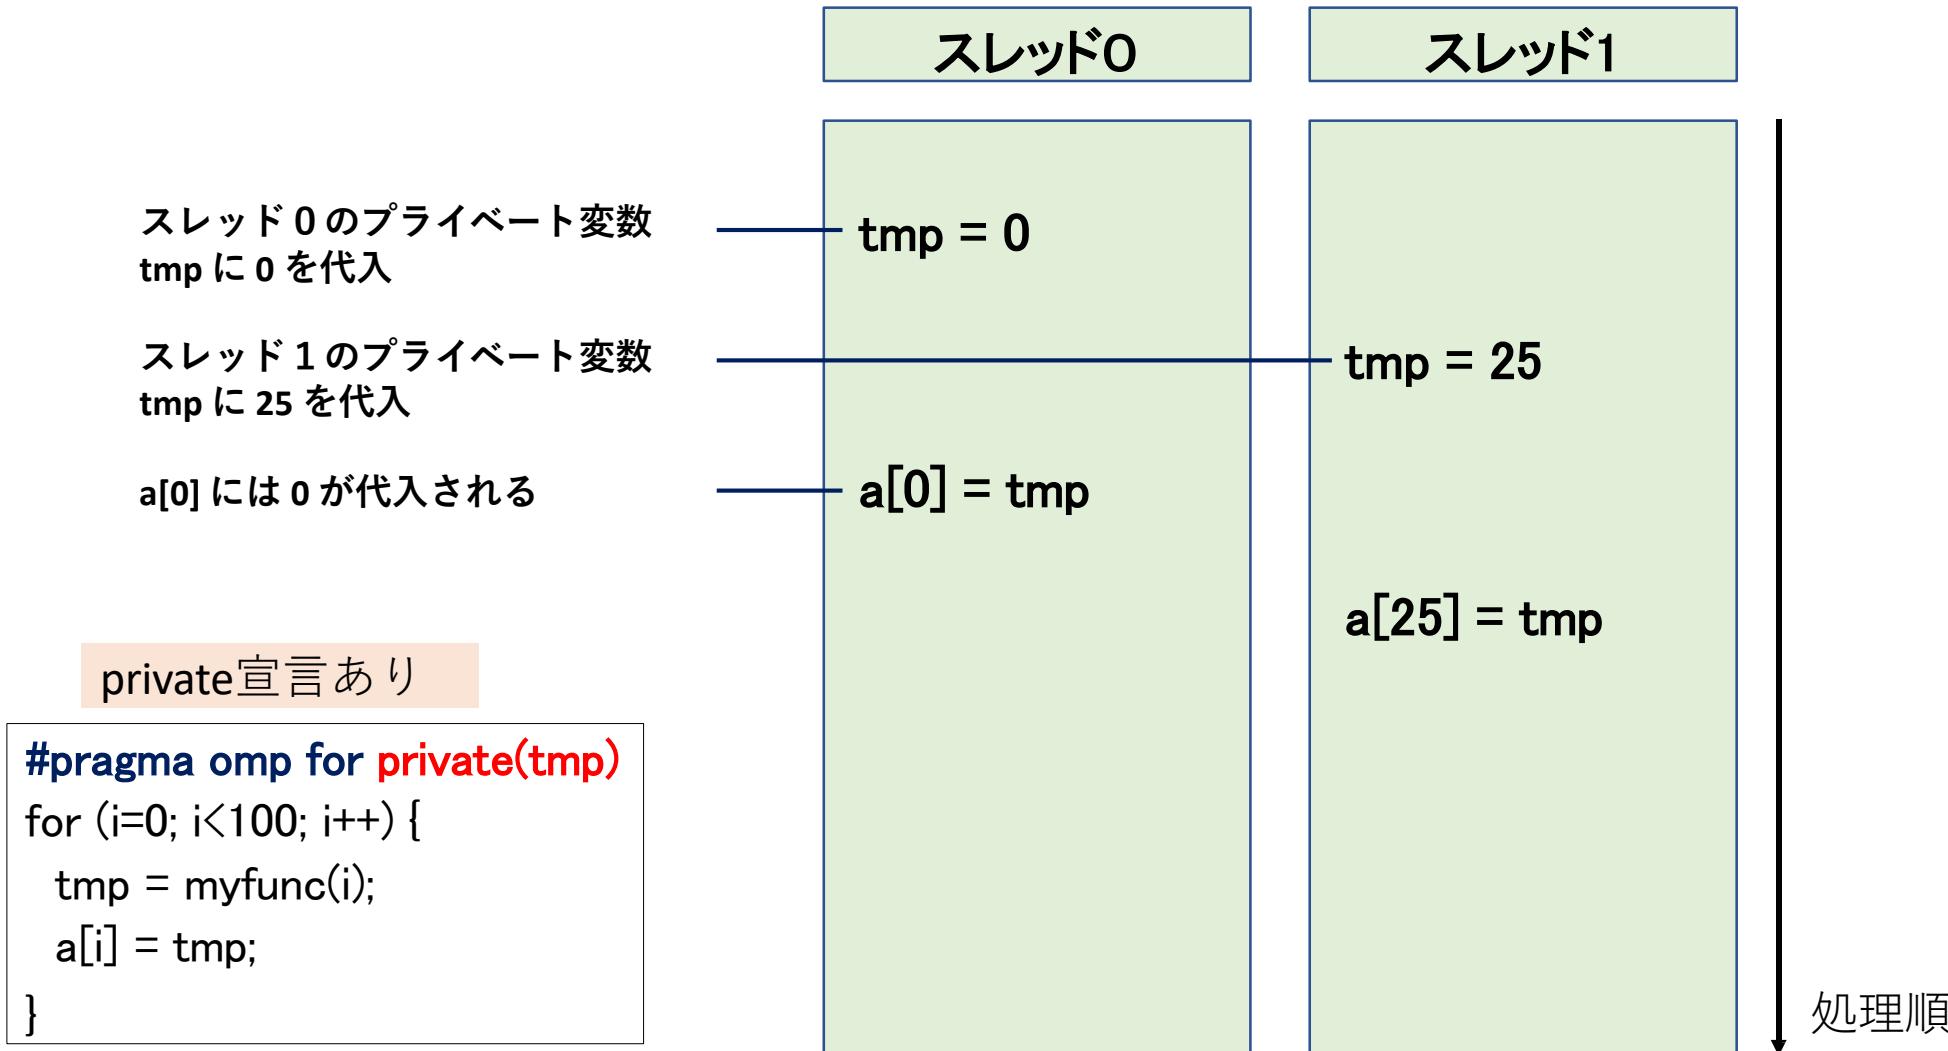

OpenMP外で定義されたプライベート変数

- firstprivate/lastprivate


スレッド 0 のプライベート変数
 tmp に 1 加算 (通常値は不定)

スレッド 1 のプライベート変数
 tmp に 25 を加算 (値は不定)

$a[0]$ には 不定値が代入される

private変数はあくまでも
各スレッドのfork時に生成された変数であり、
初期値は不定。OpenMP外側とは別の変数と考
えるのが無難。


- 全てのスレッドでfork時にOpenMP外側での
値とする場合はfirstprivateの属性が必要
- Join時、omp for やsection分でシーケンシャルな動作時の最終的な結果が決定的な時、同
等動作にしたい場合はlastprivate属性の指定
が必要

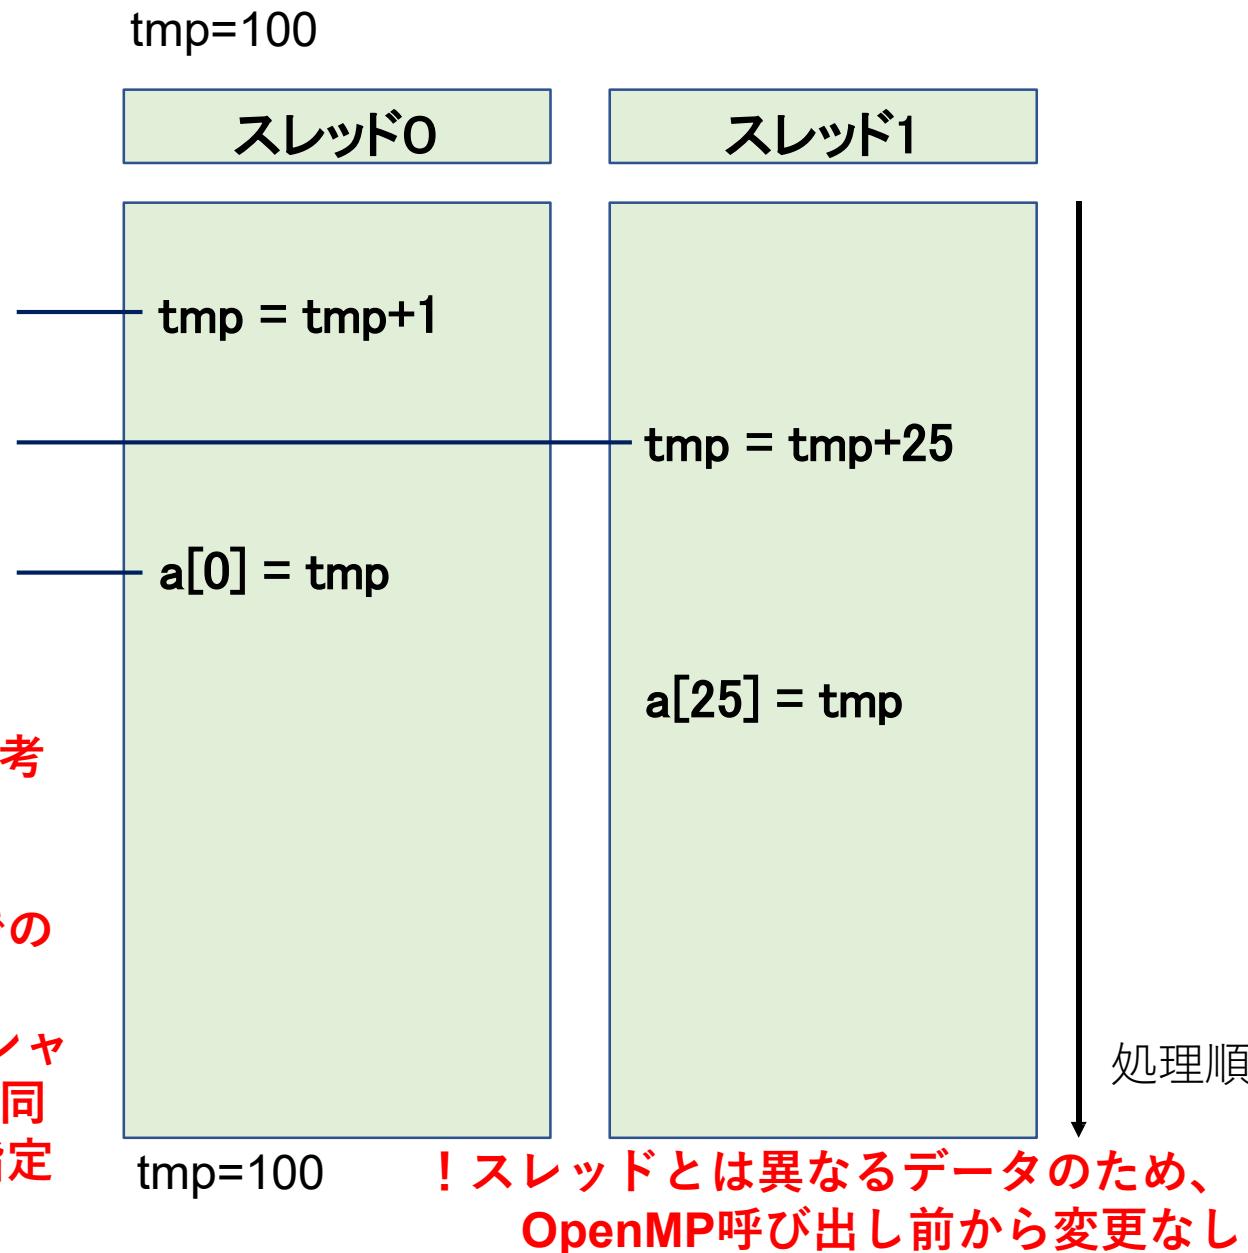

多重ループに関して

良くない例

```
for (i=0; i<nx; i++) {
    for (j=0; j<ny; j++) {
        #pragma omp parallel for private(k)
        for (k=0; k<nz; k++) {
            f[i][j][k] = (double)(i * j * k);
        }
    }
}
```



改善案

```
#pragma omp parallel private(i, j, k)
{
    for (i=0; i<nx; i++) {
        for (j=0; j<ny; j++) {
            #pragma omp for
            for (k=0; k<nz; k++) {
                f[i][j][k] = (double)(i * j * k);
            }
        }
    }
}
```

OpenMPを用いた並列化では、内側ループ、外側ループのどちらを並列化しても良い。ただし、内側ループを並列化する場合、毎回fork-joinしてしまうとスレッド生成回数がものすごいことになる。
(上記の例では1つの3次元ループで $nx * ny$ 回)

なお、並列化するループを変えたり、ループの計算順序を変更する可能性があるため、private宣言にはループ変数も書いた方が無難。

共有変数について

共有 (shared) 変数を指定

[C] #pragma omp parallel shared(a, b, ...)

[C] #pragma omp for shared(a, b, ...)

[F] !\$omp parallel shared(a, b, ...)

[F] !\$omp do shared(a, b, ...)

- ・指定しなければ基本的に共有変数であるため、省略可能。

スレッドの同期

`nowait` を明示しない限り、ワークシェアリング構文の終わりに自動的に同期処理が発生

スレッドの同期待ちをしない

[C] `#pragma omp for nowait`

[F] `!$omp do ~ !$omp end do nowait`

スレッドの同期をとる

[C] `#pragma omp barrier`

[F] `!$omp barrier`

Section構文

スレッドごとに処理を分岐させる

[C] #pragma omp sections {#pragma omp section, ...}

[F] !\$omp sections, !\$omp section, ... , !\$omp end sections

```
!$omp parallel
  !$omp sections
    !$omp section
      処理A
    !$omp section
      処理B
  !$omp end sections
!$omp end parallel
```

F


```
#pragma omp parallel
{
  #pragma omp sections
  {
    #pragma omp section
    処理A
    #pragma omp section
    処理B
  }
}
```

C

処理の分岐

Section構文

スレッドごとに処理を分岐させる

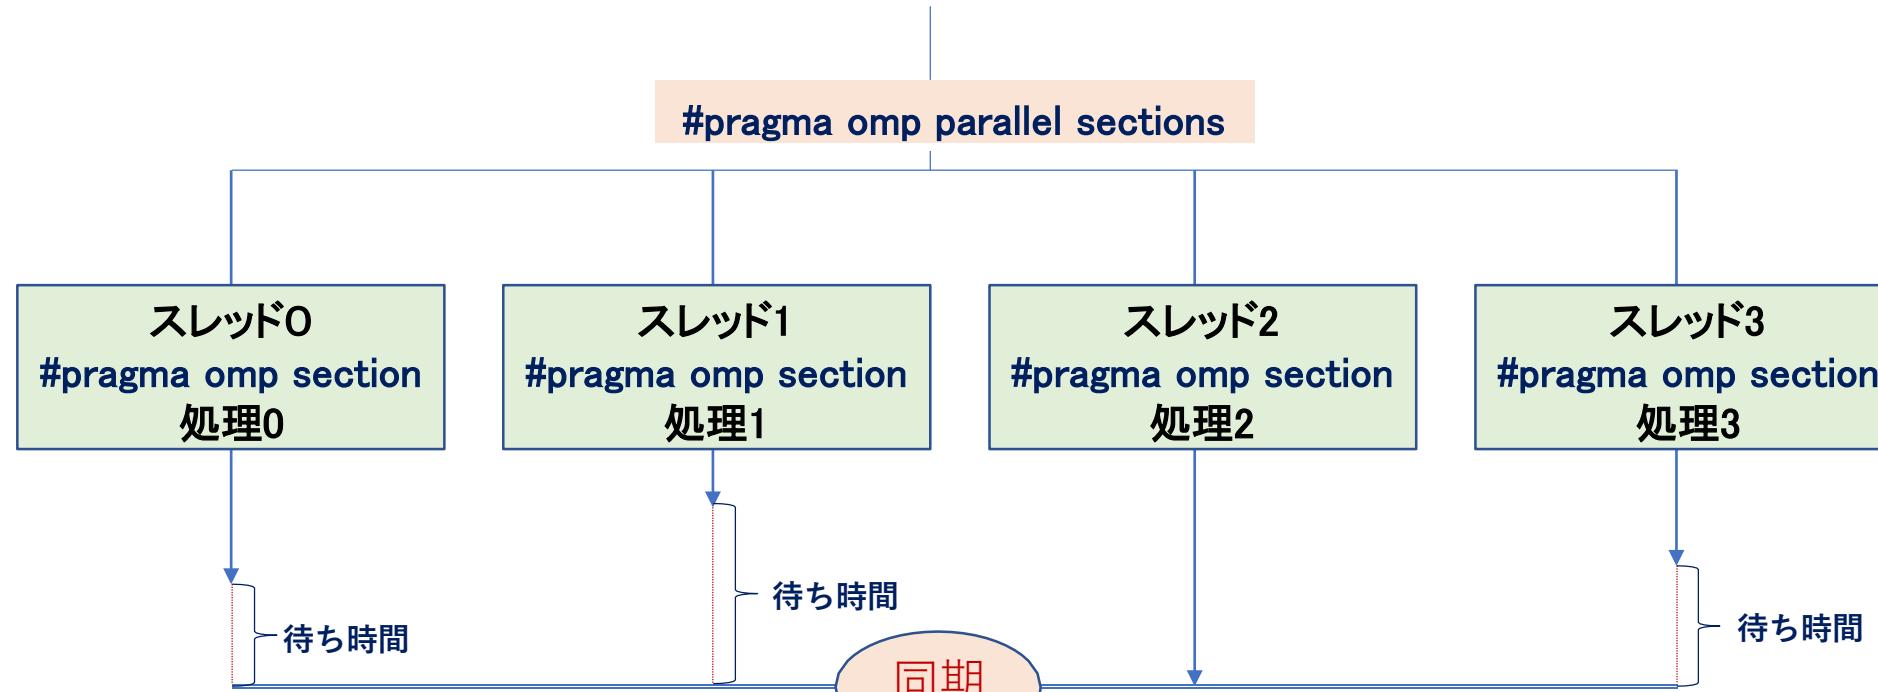

- 各スレッドに割り当てられた処理の負荷が異なると、無駄な待ちが発生する
- ロードバランスに注意

演習3


演習3-1：omp_ex03.c

演習2で行ったループ演算の並列化は、SECTION構文を用いて分割することも可能である。未完成のサンプルコード（omp_ex03.c）を完成させ、同じ処理を行っていることを確認せよ。なおスレッド数は4にすること。

omp_ex02_2.c

```
#include <stdio.h>
...
for (i=0; i<100; i++) {
    u[i] = sin(2.0*pi*...);
}
```

C



omp_ex03.c

```
#include <stdio.h>
C
for (i=0; i<25; i++) {
    u[i] = sin(2.0*pi*...);
}

for (i=25; i<50; i++) {
    u[i] = sin(2.0*pi*...);
}
```

C

演習3

演習3-1：omp_ex03.f90


演習2で行ったループ演算の並列化は、SECTION構文を用いて分割することも可能である。未完成のサンプルコード（omp_ex03.f90）を完成させ、同じ処理を行っていることを確認せよ。なおスレッド数は4にすること。

omp_ex02.f90

```
program ex02
...
do i=1, 100
    u(i) = sin(2.0*pi*...)
enddo

end
```

F



omp_ex03.f90

```
program ex03
...
do i=1,25
    u(i) = sin(2.0*pi*...)
enddo

do i=26,50
    u(i) = sin(2.0*pi*...)
enddo
```

F

1スレッドのみで処理

```
#pragma omp parallel  
{  
    #pragma omp for  
    for (i=0; i<100; i++) {  
        a[i] = i;  
    }  
  
    #pragma omp single  
{  
        output(a);  
    }  
  
    #pragma omp for  
    for (i=0; i<100; i++) {  
        b[i] = i;  
    }  
}
```

C

[C] #pragma omp single { }

一般的に、スレッドの立ち上げ回数は極力減らすほうがオーバーヘッドが少なくなるため良いとされる。

逐次処理やデータの出力のような処理が入る場合

#pragma omp single {}
とすると1スレッドのみで処理される

1スレッドのみで処理

```
!$omp parallel
!$omp do
do i = 1, 100
    a(i) = i
enddo
!$omp end do

!$omp single
    call output(a)
!$omp end single

!$omp do
do i = 1, 100
.....
enddo
!$omp end do
!$omp end parallel
```

F

[F] **!\$omp single** ~
!\$omp end single

一般的に、スレッドの立ち上げ回数は
極力減らすほうがオーバーヘッドが少
なくなるため良いとされる。

逐次処理やデータの出力のような処理
が入る場合、

!\$omp single
とすると1スレッドのみで処理される

1スレッドのみで処理

```
#pragma omp parallel  
{  
    #pragma omp for  
    for (i=0; i<100; i++) {  
        a[i] = i;  
    }  
  
    #pragma omp master  
{  
        output(a);  
    }  
  
    #pragma omp for  
    for (i=0; i<100; i++) {  
        b[i] = i;  
    }  
}
```

C

[C] #pragma omp master { }

一般的に、スレッドの立ち上げ回数は極力減らすほうがオーバーヘッドが少なくなるため良いとされる。

逐次処理やデータの出力のような処理が入る場合

#pragma omp master {}
とするとマスタースレッドのみで処理される。

終了時にスレッド間同期は行われない。

1スレッドのみで処理

```
!$omp parallel
 !$omp do
 do i = 1, 100
   a(i) = i
 enddo
 !$omp end do

!$omp master
 call output(a)
!$omp end master

 !$omp do
 do i = 1, 100
 ....
 enddo
 !$omp end do
!$omp end parallel
```

F

[F] **!\$omp master** ~
!\$omp end master

一般的に、スレッドの立ち上げ回数は
 極力減らすほうがオーバーヘッドが少
 なくなるため良いとされる。

逐次処理やデータの出力のような処理
 が入る場合、

!\$omp master
 とすると**マスタースレッド**のみで処理さ
 れる

終了時にスレッド間同期は行われない。

排他処理

```
#pragma omp parallel  
{  
    #pragma omp for  
    for (i=0; i<100; i++) {  
        a[i] = i;  
    }  
  
    #pragma omp critical  
    {  
        a[0]=func(a,b,100);  
    }  
  
    #pragma omp for  
    for (i=0; i<100; i++) {  
        b[i] = i;  
    }  
}
```

C

[C] **#pragma omp critical { }**

共有メモリではshared変数の書き込みと読み込みのタイミングによる意図しない動作がおこります(競合状態)。

ブロック内の処理を行うスレッドが1つだけになるよう排他処理する場合

#pragma omp critical {}
とすると排他処理される

排他処理

```
!$omp parallel  
 !$omp do  
 do i = 1, 100  
   a(i) = i  
 enddo  
 !$omp end do  
  
 !$omp critical  
   a(1)=func(a,b,100)  
 !$omp end critical  
  
 !$omp do  
 do i = 1, 100  
   ....  
 enddo  
 !$omp end do  
 !$omp end parallel
```

F

[F] !\$omp critical ~
 !\$omp end critical

共有メモリではshared変数の書き込みと読み込みのタイミングによる意図しない動作がおこります(競合状態)。

ブロック内の処理を行うスレッドが1つだけになるよう排他処理する場合

\$omp critical
 とすると排他処理される

リダクション変数を指定

reduction(演算子:変数)

- 並列計算時はそれぞれのスレッドで別々の値を持ち、並列リージョン終了時に各スレッドの値が足し合わされる（総和）shared変数
- 総和の他、積などを求めることも可能

```
integer :: i, sum  
sum = 0  
!$omp parallel do reduction(:sum)  
do i=1, 10000  
    sum = sum + 1  
enddo  
!$omp end parallel do
```

F

```
int i, sum;  
sum = 0;  
#pragma omp parallel for reduction(:sum)  
for (i=0; i<10000; i++) {  
    sum = sum + 1;  
}
```

C

メモリの一貫性 C (Fortranも同様)

- 複数のスレッドがデータを変更
- メモリ上に反映されるタイミングは?
 - 確定されていないデータを使うと結果誤りとなる
- 通常 `omp for` や `single`, `critical`, `barrier` の出口など同期動作には `flush` が伴う
`Flush`: レジスタやキャッシュなどのローカルな情報をメモリ上に書き出し
一貫性を担保する
 - `omp flush` により明示的に記述することもできる(上級)

ループの高速化 C (Fortranも同様)

- 多重ループの合成スレッド並列

- ```
#pragma omp parallel for collapse(2)
for(i=0; i<n; i++)
for(j=0; j<n; j++)
```

上記ループはstaticでなくてはならない(上下端が前ループ変数に依存してはいけない。定数がよい)

- SIMD並列化

- ```
#pragma omp for simd
for(i=0; i<n; i++)
```

ループ並列化とともにSIMDも可能であれば行う(SIMD単独も可能)

演習4

演習4-1：omp_ex04.f90 / omp_ex04.c

1から100までを足し合わせるプログラムをOpenMPで並列化せよ。

reduction変数の指定を忘れるとき正しく動かないため注意。

omp_ex04.f90

```
program ex04
...
do i=1,100
    a = a + i
enddo

print*, a
```

F

omp_ex04.c

```
#include <stdio.h>
...
for (i=1; i<=100; i++) {
    a = a + i;
}
printf("%d\n", a);
```

C

並列化できないプログラム

- ・どのループを並列化するか（可能か）
という判断は全てプログラマが行う

並列化できないプログラム

```
a[0] = 0
for (i=1; i<=100; i++) {
    a[i] = a[i-1] + 1
}
```

このプログラムは i 番目の計算を行うためには $i-1$ 番目の計算結果が必要であり（**データの依存関係**）、並列化できないプログラムである。

しかし OpenMP の指示行を入れれば、コンピュータは無理やりこのプログラムを並列化し、間違った計算を行う。

演習5

演習5-1：

熱伝導問題のプログラム（laplace.c / laplace.f90）
を OpenMP でスレッド並列化して計算せよ（ただし
並列化可能かも調べよ）

基礎方程式

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0$$



中心差分（2次精度）

$$T_{i,j} = \frac{1}{4} (T_{i-1,j} + T_{i+1,j} + T_{i,j-1} + T_{i,j+1})$$

演習5

演習5-1：

熱伝導問題のプログラム（laplace.c / laplace.f90）
を OpenMPでスレッド並列化して計算せよ（ただし
並列化可能かも調べよ）

SOR反復法


$$\rho_{i,j} = \frac{1}{4} (T_{i-1,j}^{k+1} + T_{i+1,j}^k + T_{i,j-1}^{k+1} + T_{i,j+1}^k)$$

$$T_{i,j}^{k+1} = T_{i,j}^k + \omega (\rho_{i,j} - T_{i,j}^k)$$

境界条件

$$T_{i,0} = T_{N+1,j} = T_{i,N+1} = 0$$

$$T_{0,j} = \sin(\pi * i/n)$$

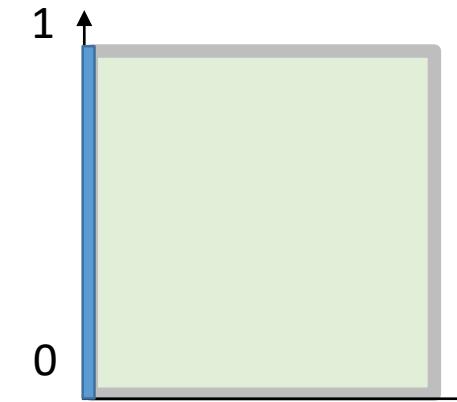


SOR法の補足

- ・ 基本は、ガウス・ザイデル法 ($\omega = 1$ のとき同じ式になる)

$$\rho_{i,j} = \frac{1}{4}(T_{i-1,j}^{k+1} + T_{i+1,j}^k + T_{i,j-1}^{k+1} + T_{i,j+1}^k)$$

$$T_{i,j}^{k+1} = T_{i,j}^k + \omega(\rho_{i,j} - T_{i,j}^k)$$

- ・ 注意せずに単純にOpenMPでパラレルforなどの指定をすると「競合状態」に陥り正しく計算ができないことや、結果が実行毎に異なる場合があります。
- ・ 一般に、オーダリングを用いて並列化（ハイパー平面、2色など）
- ・ 2色オーダリングの場合：

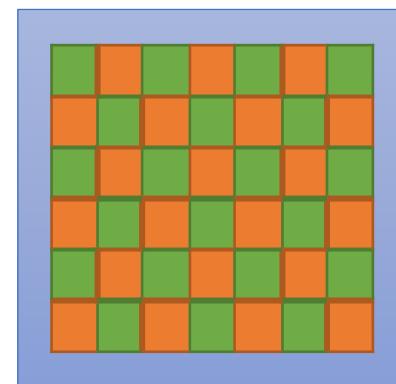

1. ■ ブロックを先に計算

$$\rho_{i,j} = \frac{1}{4}(T_{i-1,j}^k + T_{i+1,j}^k + T_{i,j-1}^k + T_{i,j+1}^k)$$

2. 次に、■ ブロックを計算

$$\rho_{i,j} = \frac{1}{4}(T_{i-1,j}^{k+1} + T_{i+1,j}^{k+1} + T_{i,j-1}^{k+1} + T_{i,j+1}^{k+1})$$

演習5

演習5-1：

熱伝導問題のプログラム（`laplace.c` / `laplace.f90`）
をOpenMPでスレッド並列化して計算せよ

補足（`laplace.c` / `laplace.f90`）

`n`：縦、横それぞれのグリッド数

`ITMAX`：最大反復回数

`eps`：反復ベクトルの差のノルムの閾値
(どこまで値を収束させるか)

演習5

gnuplotを使って結果をプロット

```
username@rokko:~/khpc2019/omp> gnuplot
```

```
gnuplot> set pm3d
```


```
gnuplot> set ticslevel 0
```

```
gnuplot> set cbrange[0:1]    カラーバーの値の範囲指定
```

```
gnuplot> set palette defined (0 "blue", 1 "red")    カラーバーの色設定
```

```
gnuplot> splot "data.d" with pm3d
```

カラーバーの値の範囲等は
計算のパラメータによって
適宜変更すること

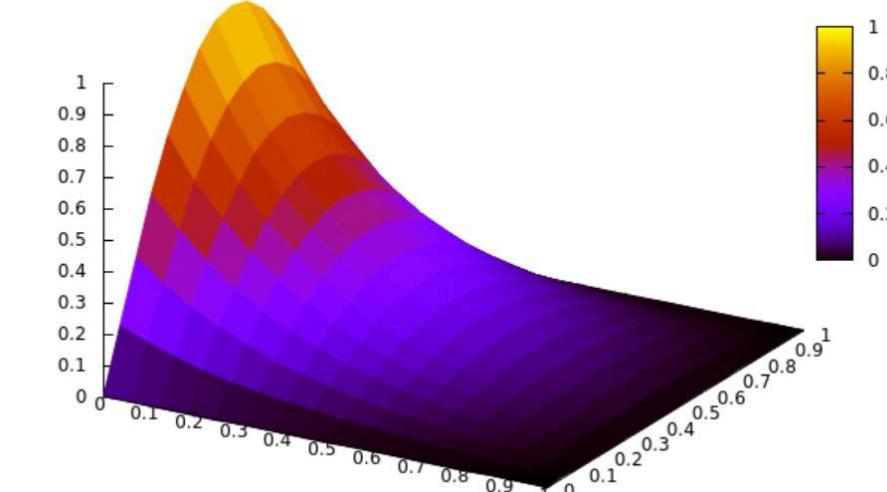

演習5

演習5-2：

スレッド並列化した熱伝導問題のプログラムを、並列数を
1, 2, 4, 8, 16, … と変えて実行し、計算時間を計測せよ

並列数はジョブスクリプトにて **(8スレッドの場合)**

CPU確保： **#PBS -l select=1:ncpus=8**

スレッド数： **export OMP_NUM_THREADS=8**

の2か所を書き換える

演習5

演習5-2：

時間計測（簡易版）：

ジョブスクリプトの実行で time を使用

```
time dplace ./a.out
```

時間計測（関数）：

omp_get_wtime 関数を使用

計算開始時に


```
dts = omp_get_wtime()
```

計算終了時に

```
dte = omp_get_wtime()
```


とし、dte - dts を出力する

並列数と計算性能

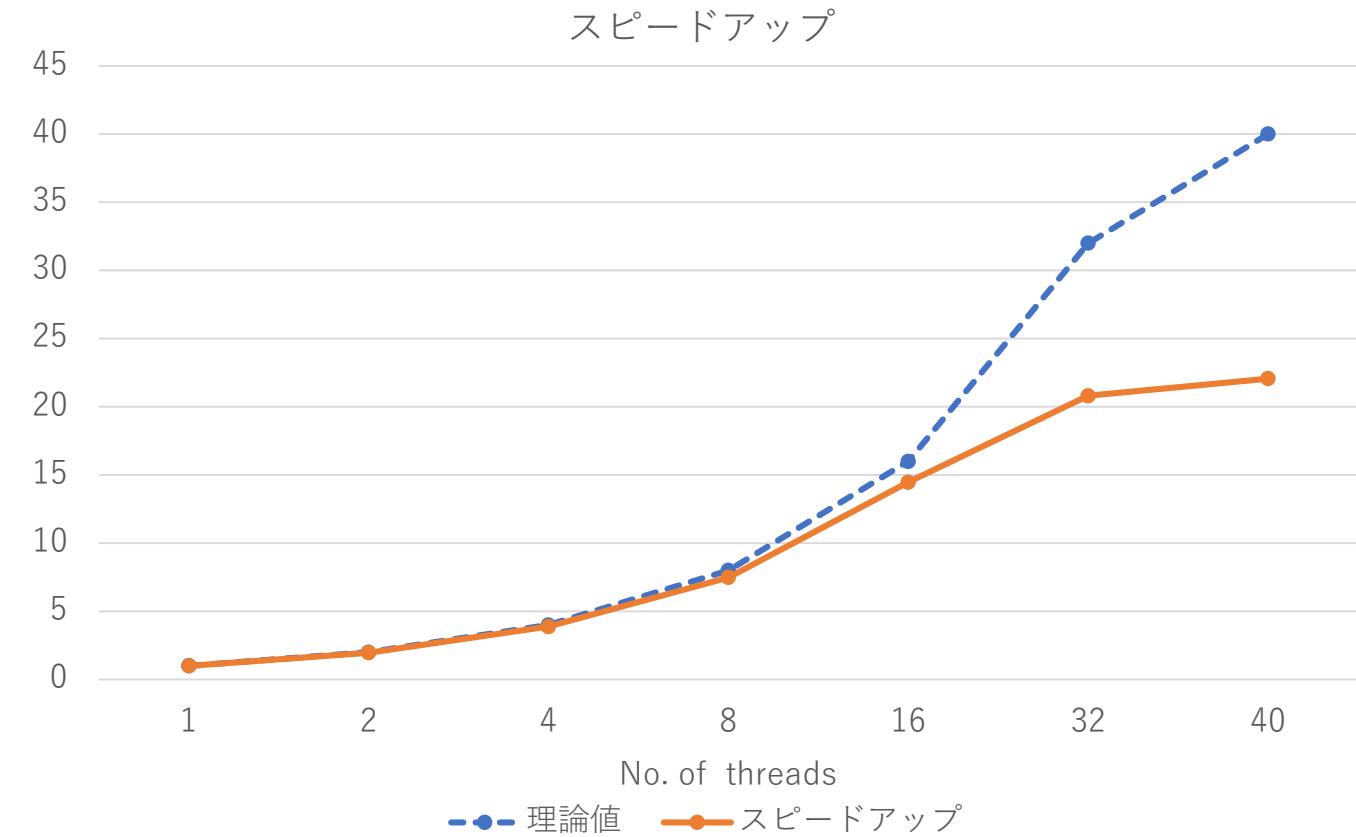


| 並列数 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 40 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 実測値(秒) | 2.56E+00 | 1.30E+00 | 6.61E-01 | 3.42E-01 | 1.77E-01 | 1.23E-01 | 1.16E-01 |
| スピードアップ値 | 1.00E+00 | 1.97E+00 | 3.87E+00 | 7.49E+00 | 1.45E+01 | 2.08E+01 | 2.21E+01 |

スケジューリング

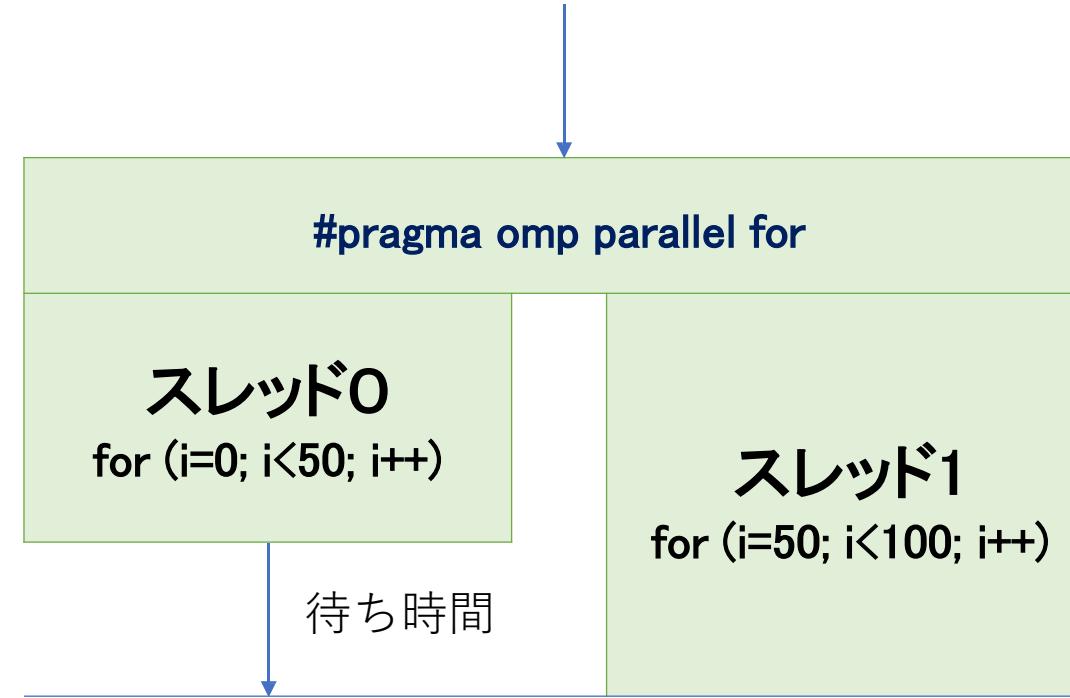


- 各スレッドに割り当てられた処理の負荷が異なると、無駄な待ちが発生する
- ロードバランスに注意

スケジューリング

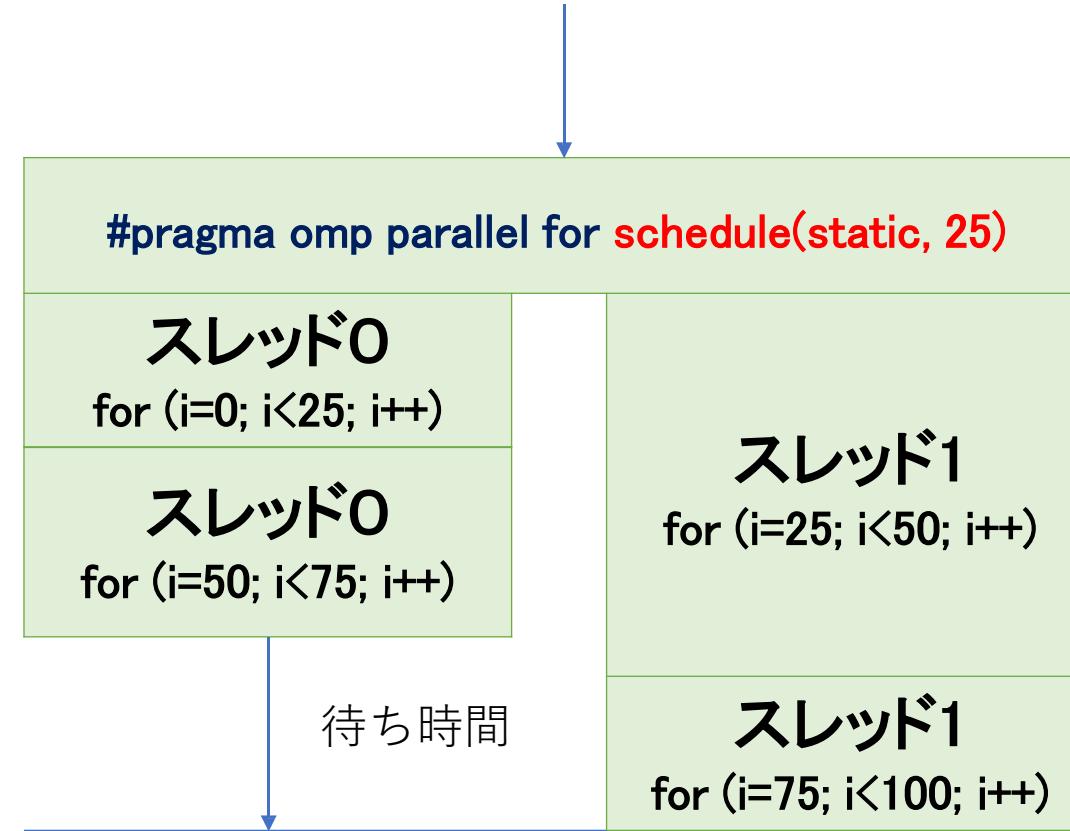

- 各スレッドに割り当てられた処理の負荷が異なると、無駄な待ちが発生する
- ロードバランスに注意

スケジューリング

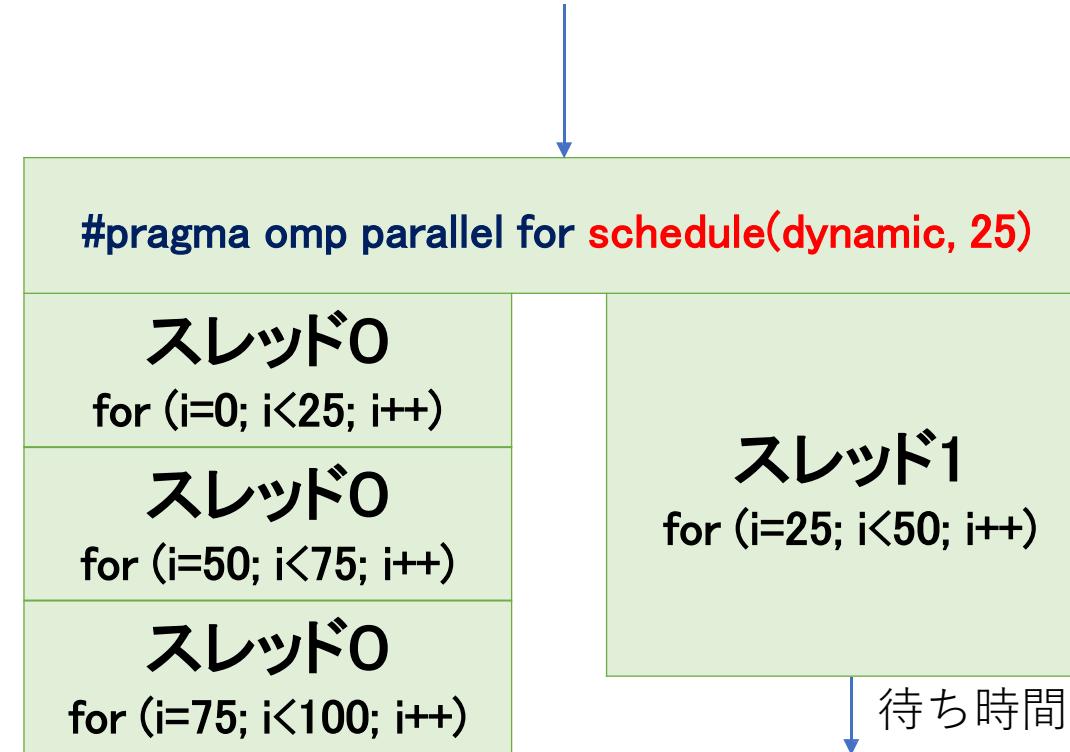

- 各スレッドに割り当てられた処理の負荷が異なると、無駄な待ちが発生する
- ロードバランスに注意

スケジューリング

- 例：（上三角行列） * （ベクトル）
- $y = A * x, (a_{ij} = 0, i > j)$

```
for (i=0; i<n; i++) {  
    for (j=i; j<n; j++) {  
        y[i] += a[i][j]*x[j];  
    }  
}
```

- チャンクサイズが性能に大きく影響する。
- 負荷バランスとシステムのオーバーヘッドのトレードオフ。
- チューニングコストが増加する。

並列化率について

CPUをN個使って並列計算した時、計算速度がN倍になるのが理想だが・・・


並列化率の問題

プログラム内に並列化できない処理が含まれていると、その部分が並列計算におけるボトルネックになる（アムダールの法則）


並列計算を行うためのコスト

並列化を行うことで、逐次実行には不要だった処理が増えることがある（スレッド起動、MPIのプロセス間通信等）

並列化率について

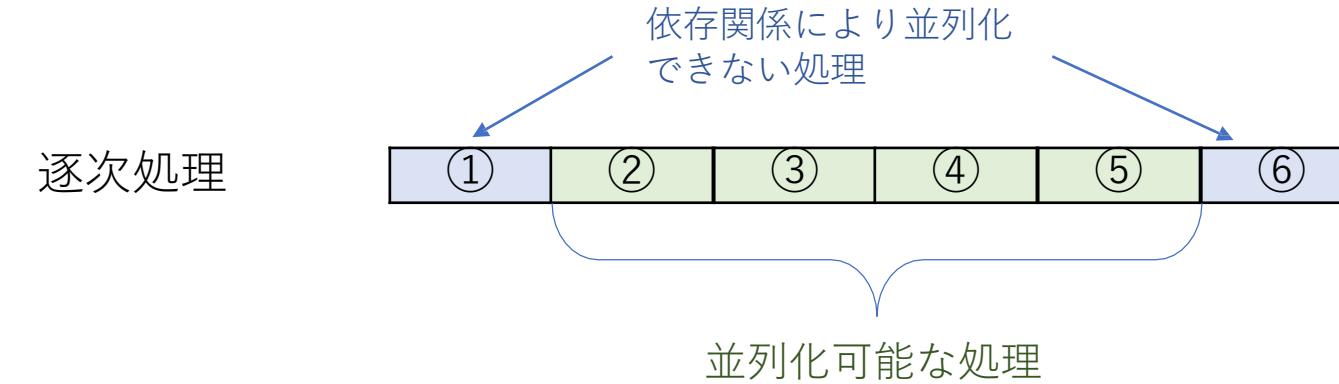

2 並列

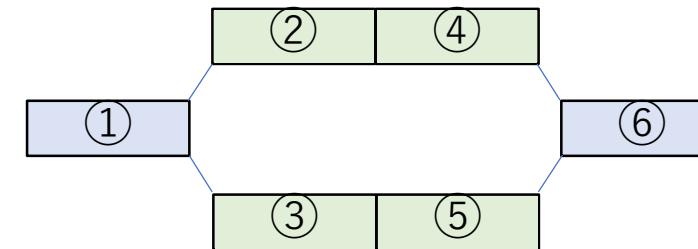


例：並列化できる部分が
プログラム全体のうち
2/3の場合

2スレッド並列

計算時間は $2/3$ （計算速度
は1.5倍）

4 並列

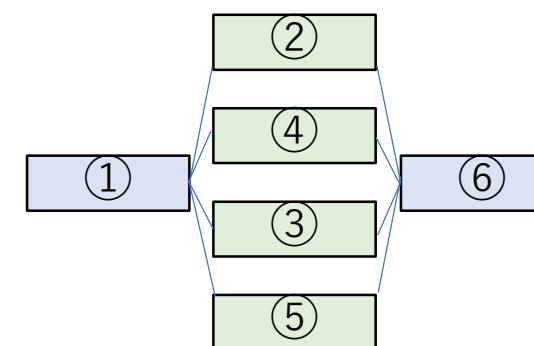

4スレッド並列

計算時間は半分（計算速度
は2倍）

並列化率について

アムダールの法則

プログラムの並列化できる割合を P とし、プロセッサ数を n とすると、並列計算した時の性能向上率は

$$\frac{1}{(1 - P) + \frac{P}{n}}$$

で与えられる。

これを **アムダールの法則** と呼ぶ。

並列化率について

- アムダールの法則
- 例えば、プログラム全体の9割は並列化できるが1割は逐次処理が残ってしまうような場合、どれだけプロセッサを投入しても計算速度は10倍以上にはならない。
- 富岳のような大型計算機を用いる上では、如何にして並列化率を上げるかが重要である。

最後に

- ・今回講義中に紹介したOpenMPの最新情報は
 - ・<https://www.openmp.org/>にて公開されています。
- ・本講義内容は最新規格の5.2ではなく3.5時代のものに基づきます。
 - ・最新のOpenMPでは
 - Data Parallel: 本講義で紹介
 - Task Parallel: タスク並列
 - Device: GPUなどのアクセレータ利用
 - Optimization: SIMDやループ変換等の陽な最適化指定などの機能が可能です。
- ・最新機能に興味ある学生は上記サイトから最新規格(specification)を取得してみてください。Intel compilerやGNU C/C++ compilerは最新のものがある程度サポートしています。